

LVX-Ram

Krokramme

LVX-RAM-

Krokramme 6 meter

Bygget etter svensk standard 3021

For påbygging av diverse utstyr

Overflatebehandling:


Avfettet, og sandblåst

Grunning: Alkydgrunning 60 μ

Lakk: Alkydlakk i ønsket RAL-farge 60 μ

Totalt 120 μ

Kan leveres i andre lengder

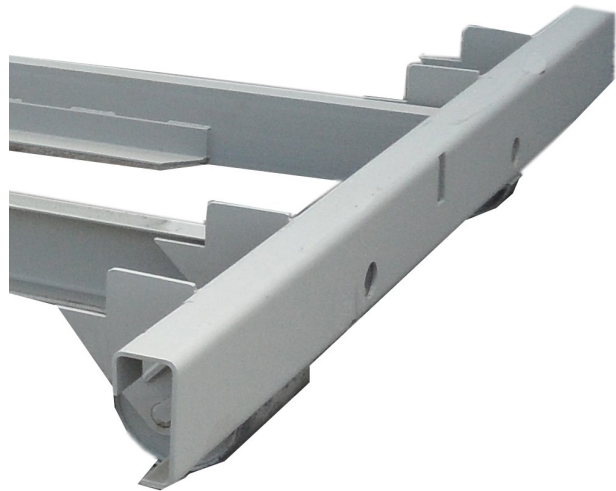

Utvendig lengde	Utvendig bredde	Utvendig høyde	Vekt	Påtrekk	Platetype	Tykkelse side-bunn
6180 mm	2450 mm	1580 mm	634 kg	7000 kg		

