


# Maskinflak

16 ton LVMS,  
24 ton LVMX  
med 2 uppfällbara ramper alt. fast kil



Branschens bästa alternativ

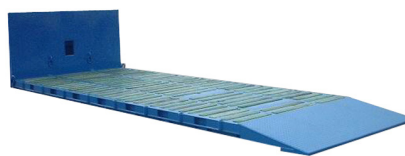

# Maskinflak

16 ton LVMS, 24 ton LVMX  
med 2 uppfällbara ramper alt. fast kil

## Teknisk Specifikation

**Modell:** LVMS

**Längd:** 6500 mm

**Klass:** Maskinflak med uppfällbara påkörningsramper alt. fast kil

**Användningsområde:** Transport av maskiner upp till 16 ton jämtfördelad last.

Vikt i standardutförande 2400 kg

### Invändiga mått:

Längd 6500 mm

Bredd 2550 mm

### Höjd exkl. rullar 180 mm

(Bygghöjd rullar 75 mm)

**Fronthöjd 1 270 mm**

### Plåtkvalité S 235

Ram enligt SS 3021. Balk av UNP 180, helförstärkt i livet. Kantlina av UNP 120. Bottenprofiler nedsänkta samt trä 2" samt durklåt mellan rambalkarna.

2 st surrningspunkter på framstam samt 9 st per sida vid kantlina samt 5 st klassade ringar nedfällda i kantlinan. Stakhål totalt 30 st (9 st per sida samt 4 st per utsida LV-ram) inkl ca 20 stakar. Stakhylsor vid framstam för stakar som ej används. Extra förstärkning undersida av yttre kantlina (25 mm x 25 mm). Hål upptaget i framstam för möjlighet till vinschning. 2 st fällbara/ställbara ramper i sidled i stål. Låsbart skåp med stång inuti för upphängning av lastsäkringsutrustning samt öppen låda på framstam.

**Ytbehandling:** Blästring, grundmålning min 60 my zinkfosfatfärg samt täckmålning min 60 my alkydfärg.

## Teknisk Specifikation

**Modell:** LVMX

**Längd:** 6500 mm

**Klass:** Maskinflak med uppfällbara påkörningsramper alt. fast kil

**Användningsområde:** Transport av maskiner upp till 24 ton jämtfördelad last

Vikt i standardutförande 2820 kg

### Invändiga mått:

Längd 6500 mm

Bredd 2550 mm

### Höjd exkl. rullar 220 mm

(Bygghöjd rullar 75 mm)

**Fronthöjd 1 270 mm**

### Plåt kvalité S 235

Ram enligt SMS 3021. Balk av UNP 220, 100 % förstärkt i livet. 2 st surrningspunkter på framstam samt 9 st per sida vid kantlina. Stakhål totalt 30 st (9 st per sida samt 4 st per utsida LV-ram och 4 st i mitten) inkl 20 stakar. Stakhylsor vid framstam för stakar som ej används. Extra förstärkning undersida av yttre kantlina (25 mm x 25 mm). Hål upptaget i framstam för möjlighet till vinschning. 2 st fällbara/ställbara ramper i sidled i stål. Låsbart skåp samt öppen låda på framstam. Kantlina av UNP 120 100 % förstärkt i livet. Trä 2" mellan rambalkarna.

## Kristianstad

Hedentorpsvägen 13

291 62 Kristianstad, Sweden

Phone: +46 44 102011

Fax: +46 44 102033

E-mail: info@bfab.nu